


<ボーリングシステム> **NEW** ファインカット **PAT.P** <BORING SYSTEM> **NEW FINECUT**

特長 Features

～調整精度「あと0.01」から「あと0.002」へ～
 ～バーニアなしで1目盛0.002φ～
 Adjustable in φ0.002mm increments without vernier.
 ・1目盛り0.002 (mm/φ) で補正作業が思いのまま!!
 ・Easy adjustment in φ0.002mm increments!!

<超精密差動ねじ構造>
 DIFFERENTIAL THREADS MECHANISM

ダイヤルナットを1回転させる
 One full turn of dial
 ↓
 カートリッジがピッチ差分移動する
 Cartridge is moved by pitch difference.

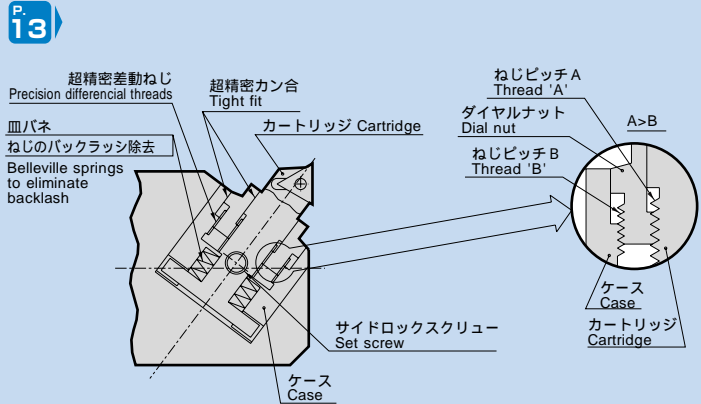


[バーチカル型]

[Vertical Type]

BT No - FIC D_{MIN} VN - L - S

SHOWA TOOL CO., LTD.

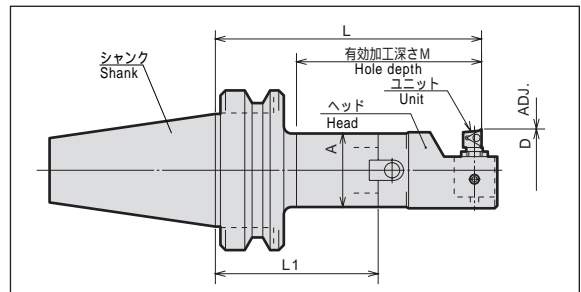

SET CODE			シャンク SHANK	ヘッド HEAD	ユニット UNIT	加工径(D) RANGE	微調整量 ADJUST.	L	M	L1	A	N/W (kg)	PRICE (Yen)		
BT 40	-FIC 32VN 135 S	220085	BT 40	SBS2 135	FCH32VN	32 ~ 37	0.2	135	100	98	31	1.4	77,400		
	FIC 36VN 135 S	220086			FCH36VN	36 ~ 41						1.4			
	FIC 40VN 135 S	220087			FCH40VN	40 ~ 54						1.4			
	FIC 50VN 135 S	220088		SBS3 135	FCH50VN	50 ~ 69	0.3	165	130	91	42	2.1	88,690		
	FIC 66VN 135 S	220089			FCH66VN	66 ~ 87							3.0	92,950	
	FIC 84VN 165 S	220090			FCH84VN	84 ~ 105							5.1	110,780	
	FIC102VN 165 S	220091		SBS5 165	FCH102VN	102 ~ 123	0.4	165	130	100	64	5.1	110,780		
	FIC120VN 165 S	220092			FCH120VN	120 ~ 141							7.9	113,510	
					8.1	113,690									
BT 50	FIC 32VN 165 S	250120	BT 50	SBS2 165	FCH32VN	32 ~ 37	0.2	165	119	128	31	4.8	86,950		
	FIC 36VN 165 S	250121			FCH36VN	36 ~ 41						4.8			
	FIC 40VN 165 S	250122			FCH40VN	40 ~ 54						4.8		92,320	
	FIC 50VN 165 S	250123		SBS3 165	FCH50VN	50 ~ 69	0.3	225	179	181	42	5.5	98,900		
	FIC 50VN 225 S	250124											6.2	100,960	
	FIC 66VN 165 S	250125			SBS4 165	FCH66VN							66 ~ 87	0.4	165
	FIC 66VN 240 S	250126		SBS4 240		7.8	106,590								
	FIC 66VN 285 S	250127		SBS4 285		8.6	109,310								
	FIC 84VN 165 S	250128		SBS5 165	FCH84VN	84 ~ 105	0.4	165	119	100	64	8.0	121,020		
	FIC 84VN 240 S	250129			SBS5 240									9.9	123,050
	FIC 84VN 330 S	250130			SBS5 330									12.2	125,780
	FIC102VN 165 S	250131		SBS6 165	FCH102VN	102 ~ 123	0.4	165	119	93	82	10.6	124,420		
	FIC102VN 240 S	250132			SBS6 240									13.7	126,480
	FIC102VN 330 S	250133			SBS6 330									17.4	129,200
	FIC120VN 165 S	250134		SBS6 165	FCH120VN	120 ~ 141	0.4	165	119	93	82	10.8	124,600		
	FIC120VN 240 S	250135			SBS6 240									13.9	126,660
	FIC120VN 330 S	250136			SBS6 330									17.6	129,380
	FIC138VN 165 S	250137		SBS6 165	FCH138VN	138 ~ 159	0.4	165	119	93	82	11.6	124,600		
	FIC138VN 240 S	250138			SBS6 240									14.7	126,660
	FIC138VN 330 S	250139			SBS6 330									18.4	129,380
	FIC156VN 165 S	250140		SBS6 165	FCH156VN	156 ~ 177	0.4	165	119	93	82	12.2	134,500		
	FIC156VN 240 S	250141			SBS6 240									15.3	136,560
	FIC156VN 330 S	250142			SBS6 330									19.0	139,280

注: 1.チップは付属していません。別途お求め下さい。→P.60
 2.刃先とドライブキーは同位相です。
 3.特殊品も製作致します。
 4.切削条件については、13頁をご覧下さい。
 5.アクセサリは143頁をご覧下さい。

NOTE: 1.Inserts are sold separately. Please refer to P.60.
 2.Inserts are in phase with the drive key.
 3.Specials are manufactured to orders.
 4.Please refer to P.13 for cutting conditions.
 5.Please refer to P.143 for accessory.

BT40-FIC32VN-135-S

ご注文例 Ordering Example

- Set
- GL長さ L G.L. Length
- バーチカル型 Vertical type
- Min.φD
- 呼称 Name
- シャンクサイズ Shank Size