




特長 FEATURES

- 偏芯構造により、振れ精度の向上。
- Run-out of the cutting tool is improved by the eccentric ID.

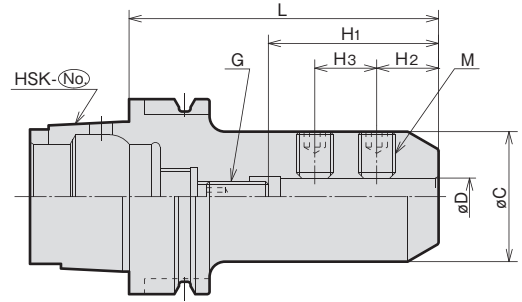

MODEL	CODE	$\phi D(H_6)$	L	ϕC	H1		H2	H3	M	G	N/W (kg)	
					MIN.	MAX.						
HSKA50	-SLA06-075	Δ	6	75	30	18	28	13	-	M 6	M 5	0.7
	-SLA08-080	(Δ)	8	80	35	23	33	15		M 8	M 6	0.8
	-SLA10-090	Δ	10	90		25	38	18	M10	M 8	0.9	
	-SLA12-100	(Δ)	12	100	30	43	20	-	M12	M10	1.1	
	-SLA16-120	(Δ)	16	120	35	50	24		M14	M12	1.7	
	-SLA20-140	(Δ)	20	140	55	70	25		M16		2.0	
-SLA06-075	(Δ)	6	75	30	18	28	13		M 6	M 5	0.9	
HSKA63	-SLA08-080	(Δ)	8	80	35	23	33	15	-	M 8	M 6	1.0
	-SLA10-090	(Δ)	10	90		25	38	18		M10	M 8	1.1
	-SLA12-100	(Δ)	12	100	30	43	20	M12		M10	1.3	
	-SLA16-100	26750	16	100	48	35	46	24		M14	M12	1.6
	-SLA20-120	26760	20	120	50	55	65	25	M16	2.5		
	-SLA25-130	26770	25	130	61		24	25	M18	3.0		
	-SLA32-140	26780	32	140	72	65	75	24	28	M20	4.2	
	HSKA100	-SLA06-085	Δ	6	85	30	18	28	13	-	M 6	M 5
-SLA08-090		(Δ)	8	90	35	23	33	15	M 8		M 6	2.3
-SLA10-100		(Δ)	10	100		25	38	18	M10		M 8	2.4
-SLA12-110		(Δ)	12	110	42	30	43	20	M12		M10	2.6
-SLA16-110		27750	16	110	48	35	50	24	-	M14	M12	2.9
-SLA20-130		27760	20	130	50	55	70	25		M16		3.8
-SLA25-140		27770	25	140	61		24	25		M18	4.5	
-SLA32-150		27780	32	150	72	65	80	24		28	M20	5.5

- 注：1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)
 2. フラット付ストレートシャンク刃具をご使用下さい。
 3. コード (Δ) 表記製品は在庫が無くなり次第、特殊対応品となります。
 4. コード Δ 表記製品は特殊対応品です。

- NOTE: 1. Coolant pipe is included.
 2. For endmill of straight shank with flat.
 3. CODE (Δ) The listed products will be made to order as soon as it is out of stock.
 4. CODE Δ The listed products are made-to-order products.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

①	HSKA50	-	SLA	②	06	-	075	④
①	シャンクサイズ			②	Holder's Name			
③	刃具シャンク径 ϕD							
④	GL長さ L							