


<汎用機用> ハードチャック

特徴 FEATURES p.11-12

NT[Ⓝ] G-CTH[Ⓧ]

<NT Shank> HARD CHUCK

標準セットA,B A-set, B-set ▶ P.149

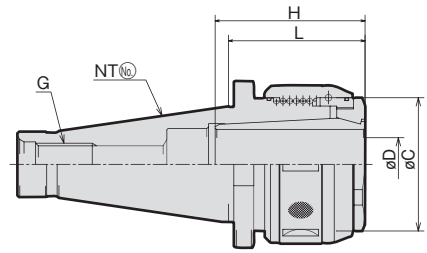

MODEL	CODE	øD	L	øC	H	G
NT30W -CTH20	33004	20	62	60	50	w ¹ / ₂ -12
NT40 ^U _(M) -CTH25	33006 (33026)	25	65	68	68	5/8-11UNC (M16×2)
-CTH32	33008 (33028)	32	82.6	80	70(ショート)	
NT50 ^U _(M) -CTH32	33010 (33030)	32	76.2	80	80	1-8UNC (M24×3)
-CTH42	33012 (33032)	42	82	95	90	
-CTH50(50.8)	33014 (33034)	50(50.8)	120	105	95	

注: 1. チャックレンチは、付属しております。 NOTE: 1. Chuck wrench is included.

アクセサリ ACCESSORIES
P.143 ストレートコレット STRAIGHT COLLETS

アクセサリ ACCESSORIES
P.145 スプリングコレット・調整ネジ SPRING COLLET, ADJUST SCREW

アクセサリ ACCESSORIES
P.146 チャックレンチ CHUCK WRENCH

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① NT30 ② W - ③ CTH ④ 20

- ① シャンクサイズ Shank Size
- ② 引きネジ G type
- ③ 呼称 Name
- ④ 刃具シャンク径 øD Cutter's Dia. øD

<汎用機用> 正面フライスアーバA型

NT[Ⓝ] G₂-FMA[Ⓧ] D-L

<NT Shank> FACE MILL ARBOR (Type A)



FIG.1

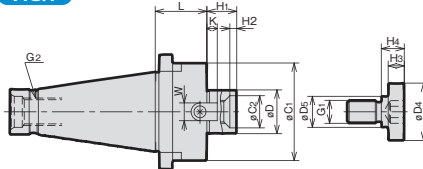


FIG.2


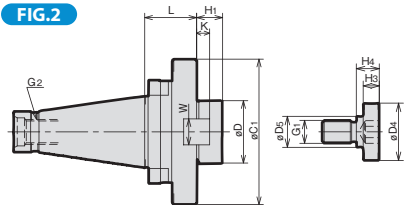


FIG.3

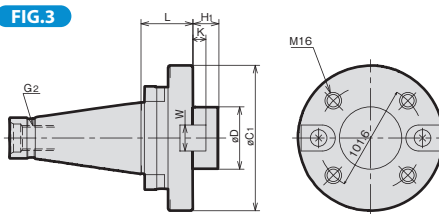

MODEL	CODE	FIG.	øD(hs)	L	øC1	øC2	H1	H2	KEY		G1	CLAMP BOLT				G2	N/W (kg)
									W	K		øC4	øC5	H3	H4		
NT40 ^U _(M)	-FMA25.4 -030	△ (△)	25.4	30	50	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	5/8-11UNC (M16×2.0)	
	-FMA31.75 -030	△ (△)	31.75		60	24	30	6	12.7	7	M16	40	23	10	16		
	-FMA38.1 -030	(△) (△)	38.1		80	28	34	6	15.9	9	M20	50	27	14	20		
	-FMA50.8 -030	(△) (△)	50.8		98	38	36	10	19.05	10	M24	65	37	14	24		
NT50 ^U _(M)	-FMA25.4 -030	(△) (△)	25.4	30	50	—	22	—	9.5	5	M12	33	23	10	12	1-8UNC (M24×3.0)	3.5
	-FMA31.75 -030	(△) (△)	31.75		60	24	30	6	12.7	7	M16	40	23	10	16		4.0
	-FMA38.1 -030	(△) (△)	38.1		80	28	34	6	15.9	9	M20	50	27	14	20		4.0
	-FMA50.8 -030	(△) (△)	50.8		98	38	36	10	19.05	10	M24	65	37	14	24		4.0
	-FMA47.625-045	(△) (△)	3		47.625	45	128.57	—	38	—	25.4	12.5	—	—	—		—

注: 1. コード (△) 表記製品は在庫が無くなり次第、特殊対応品となります。

2. コード △ 表記製品は特殊対応品となります。

NOTE: 1. CODE △ The listed products will be made to order as soon as it is out of stock.

2. CODE △ The listed products are made-to-order products.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① NT50 ② U_(M) - ③ FMA ④ 31.75 ⑤ 030

- ① シャンクサイズ Shank Size
- ② 引きネジ G2 type
- ③ 呼称 Name
- ④ インロー径 D
- ⑤ ゲージライン長さ L