パワーサイレントアーバ

POWER SILENT ARBOR

特徴 FEATURES P.9

NEW

HSKA№-FMHⒹ-Ⓓ1-Ⓛ-DP

▶▶▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

【ベースホルダ】
BASE HOLDER

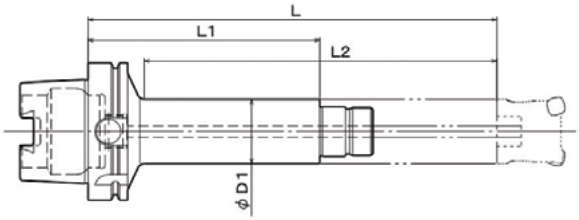

MODEL		CODE	øD1	L	L1	L2	DAMPER UNIT
HSKA100	-PS36-47-170	350980	47	350	170	307	FMH□-47-DP
	-PS36-47-220	350982		400	220	357	
	-PS36-60-170	350984	60	350	170	307	FMH□-60-DP
	-PS36-60-220	350986		400	220	357	

注：切削による発熱により、ダンパーユニットの防振機構部品が劣化し防振機能が低下します。加工時は、必ずセンタースルーによるエアーブローまたは、クーラントを使用してください

Note：Due to the heat generated by cutting, the vibration isolation mechanism parts of the damper unit deteriorate and the vibration isolation function deteriorates. When processing, be sure to use center through Use air blow or coolant

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA100 - ② PS36 - ③ 47 - ④ 170

① シャンクサイズ	Shank Size
② ダンパーサイズ	Damper Size
③ 胴　径	ΦD1
④ L1寸法	L1

【ダンパーユニット】
DAMPER UNIT

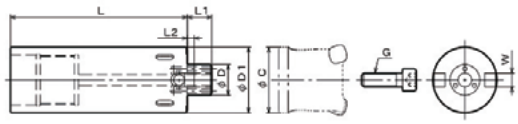

MODEL		CODE	øD	øD1	L	L1	L2	W	G	WRENCH	MinøC
PS36	-FMH22-47-180-DP	700700	22	47	180	18	5	10	M10	FK0045	36
	-FMH22-60-180-DP	700702	22	60	180	18	5	10	M10	FK0058	49
	-FMH22.225-47-180-DP	700704	22.225	47	180	18	4	8	M10	FK0045	40
	-FMH22.225-60-180-DP	700706	22.225	60	180	18	4	8	M10	FK0058	52

注：ベースホルダとダンパーユニットを取り付け、加工に使用された後は、ダンパーユニットの取り外しが不可となります

Note：The damper unit cannot be removed after the base holder and damper unit have been assembled.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① PS36 - ② FMH22 - ③ 47 - ④ 180 - ⑤ DP

① ダンパーサイズ	Damper Size
② アーバサイズ	Arber Size
③ 胴　径	ΦD1
④ L寸法	L
⑤ 防振機構	Damper