


オイルホールホルダ (サイドロック式)

OIL-HOLE ADAPTER (Set Screw Type)

BT (No.)-OH-SL (D)- (L)

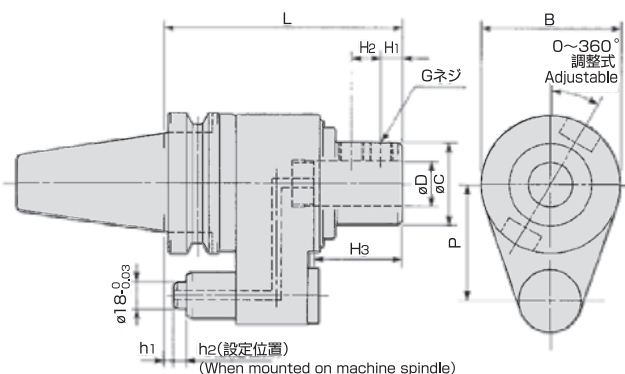

使用条件 CUTTING CONDITIONS

	標準 (STD)	オーダ (H)
最高回転数 MAX.RPM	1500min ⁻¹	3000min ⁻¹
最高切削油圧 MAX.COOLANT PRESSURE	0.5MPa	2.0MPa

MODEL		CODE	øD	L	øC	H1	H2	H3	G	B	P	
BT40	-OH-SL16-150	11426	16	150	38	25	—	45	M12×1.5	80	65	
	-SL20-150	11428	20				—					
	-SL25-150	11430	25				20					55
	-SL32-165	11432	32	165	53	13	18	60		92		
BT50	-OH-SL16-165	13842	16	165	40	25	—	45	M12×1.5	98	80 82 85	
	-SL20-165	13844	20				—					
	-SL25-165	13846	25				48		15			20
	-SL32-165	13848	32		58	60		105				
	-SL40-165	13850	40							63		

注：h1、h2は各メーカー及び機種に依り異なりますので、御注文頂きます際には、メーカー及び機種を御連絡願います。

NOTE: 1. When ordering, please inform h1 and h2 dimensions, which differ depending on machine maker and model.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

①	②	③	④	⑤
BT40	-	OH-SL	16	- 150

① シャンクサイズ	Shank Size
② 呼称	Name
③ 刃具シャンク径 øD	Cutter's Shank Dia.
④ GL長さ L	G.L. Length