


ハイデュアルチャック

Hy-Dual CHUCK

特徴 FEATURES ▶ P.39-40 **BBT[®]-HDU[®]-L**

▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

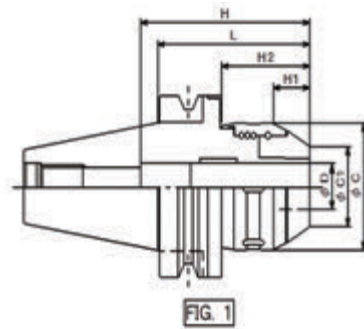

シャンク公差h6以内の刃具をご使用下さい。
Please use a cutting tool with shank tolerance within h6

MODEL			CODE	Fig	øD	L	H	øC	øC1	øC2	H1	H2	最小刃具 挿入量
BBT50	-HDU16-	105	271370	1	16	105	85	62	47	—	14	54.5	54
	-HDU20-	105	271372		20								
	-HDU25-	105	271374		25	112	70	54	17.5		56.5	65	
	-HDU32-	110	271376		32	110	117	82			62	58.5	70

- 注：1. ストレートコレットは内部を破損する恐れがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
2. 刃具を約100回着脱または、3ヵ月毎にハイドロチャック部の把握力確認を行って下さい。
3. ハイドロチャック部の把握力確認は、専用テスト(別売り・P.56参照)をご使用下さい。

NOTE: 1. Please don't use with collets because it may destroy the inside of the holder.
2. After 100 clamping cycles, or every 3month interval, please confirm clamping power of hydraulic portion.
3. When you check clamping power of hydraulic portion, please use exclusive test bar (separately sold).

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

①	②	③	④
BBT50	- HDU	32	- 110
① シャンクサイズ	Shank Size		
② 呼称	Holder's Name		
③ Max. øD	Max. øD		
④ GL長さ L	G.L. Length		

*ビッグプラス・システムは大昭和精機ライセンス商品です。

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.169 把握力テスター・チャックレンチ Tester for clamping power, CHUCK WRENCH