

ドリルチャック (シャンク一体型)

DRILL CHUCK


HSKA (No.)-SDC (D) MAX-(L)

特 長

- 従来のドリルチャックよりL寸法が短くコンパクトです。
- シャンク一体化の為、脱落はありません。
- 高トルク加工の場合、付属レンチで締めることも出来ます。

FEATURES

- Drill chuck is positively coupled with the holder.
- Short (L length) and compact.
- Clamping force can be increased by the attached wrench.

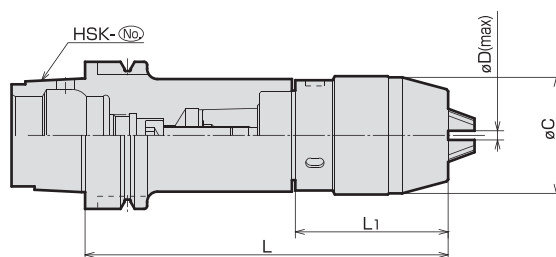

MODEL		CODE	øD	L		L1		øC	N/W (kg)
				OPEN	CLOSE	OPEN	CLOSE		
HSKA50	-SDC08-125	25380	0.5~ 8	128	135.5	50	57.5	37.5	1.1
	-SDC13-155	25390	1~13	154	166.5	66	78.5	50	1.7
HSKA63	-SDC08-125	26380	0.5~ 8	128	135.5	50	57.5	37.5	1.3
	-SDC13-155	26390	1~13	154	166.5	66	78.5	50	1.9
HSKA100	-SDC08-130	27380	0.5~ 8	133	140.5	50	57.5	37.5	2.5
	-SDC13-155	27390	1~13	154	166.5	66	78.5	50	3.1
	-SDC13-205	27391		204	216.5				3.9

注：1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)
2. チャックレンチは付属されております。

NOTE: 1. Coolant pipe is included.
2. Each SDC chuck is supplied with a wrench.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA50 ② -SDC ③ 08 ④ -125

① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Holder's Name
③ Max. øD Max. øD
④ GL長さ L G.L. Length

振れ精度 RUNOUT		
SDC NO.	使用するテストバー DIA. OF TEST BAR	振れ精度 RUNOUT
SDC08	4&8mm	0.05mm以下
SDC13	6.5&13mm	

- 測定位置等の試験方法は、JIS B6001に準拠しております。
- 規格テストバー以外での振れ精度も上記をクリアしております。
- The test method such as measurement position conforms to JIS B 6001.
- The runout accuracy other than the standard test bar also clears the above.

把握力 CLAMPING POWER			
	締め方 CLAMPING	ねじりモーメント TWISTING MOMENT	比較% COMPARISON %
市販キーレスチャック TRADITIONAL KEYLESS CHUCK	手締め Manual	6.9 N・m	100
聖和SDCチャック SHOWA SDC CHUCK			
聖和SDCチャック+レンチ締め SHOWA SDC CHUCK	付属レンチ締め With wrench	21.6 N・m	314

注：上記ねじりモーメントの値は、把握径：ø9の場合を示します。

NOTE : Twisting moment was measured with a ø9mm test bar.