

サイドロックホルダA型

SIDE LOCK HOLDER

HSKA (No.) -SLA (D) - (L)


▶ センタースルー対応 Thru -the-tool Coolant Available



特 長

偏芯構造により、振れ精度の向上。

Run-out of the cutting tool is improved by the eccentric ID.

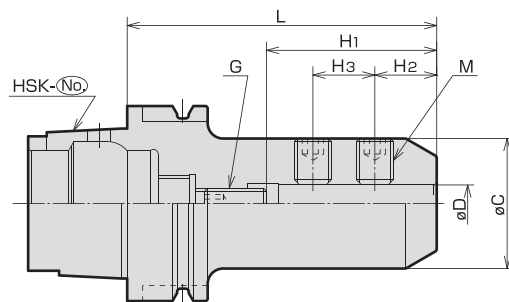

MODEL		CODE	øD(H6)	L	øC	H1		H2	H3	M	G	N/W (kg)	
						MIN.	MAX.						
HSKA50	-SLA06-075	(△)	6	75	30	18	28	13	—	M 6	M 5	0.7	
	-SLA08-080	(△)	8	80	35	23	33	15		M 8	M 6	0.8	
	-SLA10-090	(△)	10	90		25	38	18		M10	M 8	0.9	
	-SLA12-100	(△)	12	100	42	30	43	20		M12	M10	1.1	
	-SLA16-120	(△)	16	120	48	35	50	24		M14	M12	1.7	
	-SLA20-140	(△)	20	140	50	55	70	25		M16		2.0	
HSKA63	-SLA06-075	(△)	6	75	30	18	28	13	—	M 6	M 5	0.9	
	-SLA08-080	(△)	8	80	35	23	33	15		M 8	M 6	1.0	
	-SLA10-090	(△)	10	90		25	38	18		M10	M 8	1.1	
	-SLA12-100	(△)	12	100	42	30	43	20		M12	M10	1.3	
	-SLA16-100	26750	16		48	35	46	24		M14	M12	1.6	
	-SLA20-120	26760	20		120	50	55	65		25		M16	2.5
	-SLA25-130	26770	25		130	61				24		25	M18
	-SLA32-140	26780	32	140	72	65	75	24					28
HSKA100	-SLA06-085	(△)	6	85	30	18	28	13	—	M 6	M 5	2.2	
	-SLA08-090	(△)	8	90	35	23	33	15		M 8	M 6	2.3	
	-SLA10-100	(△)	10	100		25	38	18		M10	M 8	2.4	
	-SLA12-110	(△)	12	110	42	30	43	20		M12	M10	2.6	
	-SLA16-110	27750	16		48	35	50	24		M14	M12	2.9	
	-SLA20-130	27760	20		130	50	55	70		25		M16	3.8
	-SLA25-140	27770	25		140	61				24		25	M18
	-SLA32-150	27780	32	150	72	65	80	24					28

- 注：1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)
 2. フラット付ストレートシャンク刃具をご使用下さい。
 3. (△) 表記製品は特殊対応品です。

NOTE: 1. Coolant pipe is included.
 2. For endmill of straight shank with flat.
 3. CODE(△)The listed products are made-to-order products.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① HSKA50 ② - SLA ③ 06 ④ - 075

① シャンクサイズ Shank Size
 ② 呼称 Holder's Name
 ③ 刃具シャンク径 øD Cutter's Shank Dia.
 ④ GL長さ L G.L. Length