


ハードチャック HARD CHUCK

特徴 FEATURES ▶ P.27-28 **ST ① -CTH ②**

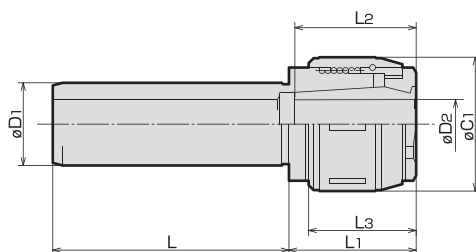

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① ST32 ② CTH ③ - 16

- ① シャンクサイズ øD1 Shank Size
② 呼称 Holder's Name
③ 刃具シャンク径 øD2 Cutter's Shank Dia.

MODEL	CODE	øD1	L	L1	L2	L3	øD2	øC1	N/W (kg)
ST32	-CTH16	30002	32	95	48	50	42	16	1.0
ST42	-CTH16	30004	42					52	1.5

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.159 ストレートコレット CHUCK WRENCH

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.161 スプリングコレット・調整ネジ SPLING COLLET, ADJUST SCREW

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.162 チャックレンチ・ノーズ CHUCK WRENCH, NOSE

コレットチャック COLLET CHUCK

特徴 FEATURES ▶ P.29-30 **ST ① -NSC ② MAX -L**



▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

▶ シャンクスルー対応 Thru-the-shank Coolant Available

FIG.1


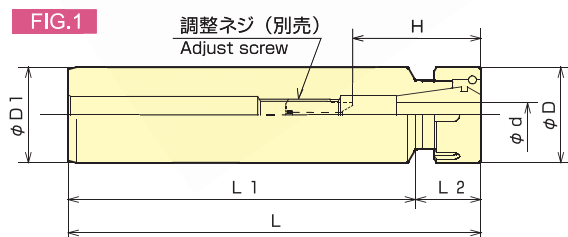


FIG.2

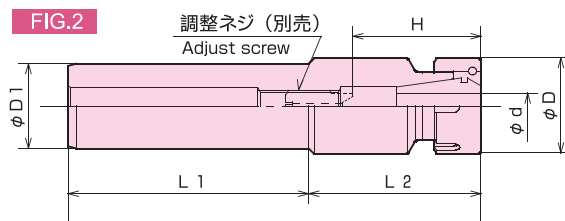

MODEL	CODE	FIG.	ød (GRIPPING RANGE)	øD	øD1	L	L1	L2	H	COLLET	NUT	調整ネジ ADJUST SCREW
ST20	NSC10-150	55072	2	0.5~10	30	150	125	25	31~48	CR10-(d)	NSN10NB	RAS10-25-2.5
ST25	NSC10-170	55080	1	0.5~13	36	170	125	45	35~52	CR13-(d)	NSN13NB	RAS13-25-2.5
	NSC13-170	55082	2	0.5~13	36		125	45	35~52	CR13-(d)	NSN13NB	RAS13-25-2.5
	NSC10-170	55090	1	0.5~10	30		147.5	22.5	31~48	CR10-(d)	NSN10NB	RAS10-25-2.5
ST32	NSC13-185	55092		0.5~13	36				35~52	CR13-(d)	NSN13NB	RAS13-25-2.5
	NSC16-185	55094	2	1~16	42	185	125	60	38~77	CR16-(d)	NSN16NB	RAS16-25-5
	NSC20-185	55096		1.5~20	50				44~54	CR20-(d)	NSN20NB	RAS16-25-5

注: 1. コレット・チャックレンチは付属しておりません。

2. センタースルーでご使用の際は、CROHコレットをお求め下さい。
シャンクスルーでご使用の際は、CR※Cコレットをお求め下さい。

NOTE: 1. Collet and chuck wrench are sold separately.
2. CROH collet is used for thru-the-tool coolant application.
CR※C collet is used for thru-the-shank coolant application.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① ST20 ② -NSC ③ 10 ④ - 150

- ① シャンクサイズ Shank Size
② 呼称 Holder's Name
③ Max. øD Max. øD
④ L1 L1

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.163 ナット・調整ネジ・チャックレンチ NUT, ADJUST SCREW, CHUCK WRENCH

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.165-168 コレット COLLETS