
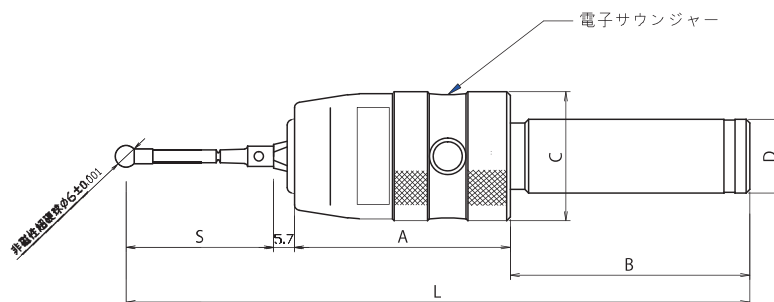


非磁性 ポイントファインダー ブザー付き

Point Finder with Buzzer

Accessories
アクセサリ

外部接点方式

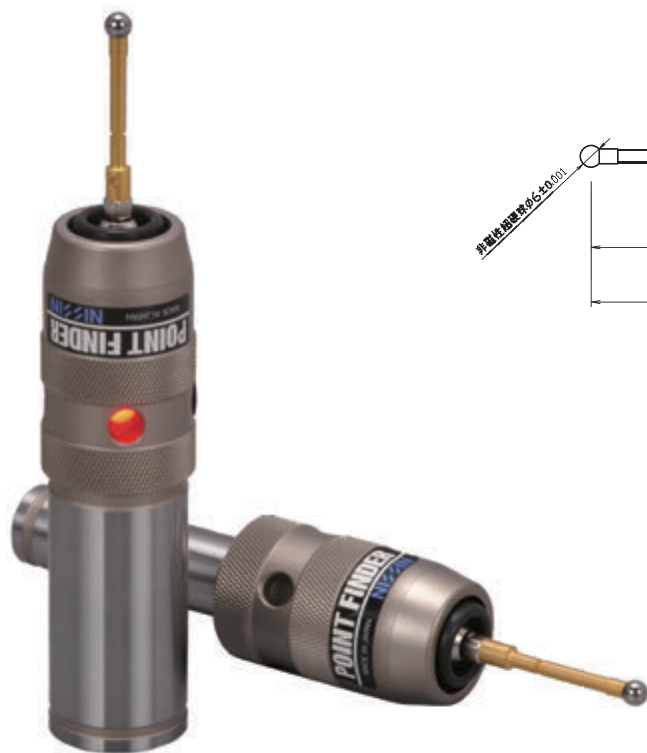

型式	CODE	D	S	A	B	L	C	質量(g)	バッテリー（同梱）
PTC-20	83662	φ20	40	58.6	65	169.3	35	350	アルカリ電池 単 5
PTC-32	83664	φ32	40	58.6	65	169.3	35	600	

スタイラスとワークの触圧が小さく、0.1gfでLEDが点灯。肉薄のワークでも正確に測定。「ブザー付き」なら、電子音とLEDで位置検出を同時に知らせます。

また、スタイラスがX・Y・Z方向にスウィングする安全設計。新機構（特許取得）の開発により、金属の測定精度が飛躍的に向上しました。

スタイラスのストローク／XY軸	±13mm
スタイラスのストローク／Z軸	±5mm
ブザー周波数	2,700Hz
測定圧	0.1gf
繰り返し精度	±0.5μm
標準スタイラス（φ6×40mm付き）	