


コレットチャック (スリムタイプ) COLLET CHUCK (SLIM TYPE)

特徴 FEATURES ▶ P.31 **HSKA** **No** - **SSC** **d** **MAX** - **L**

▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

▶ シャンクスルー対応 Thru-the-shank Coolant Available

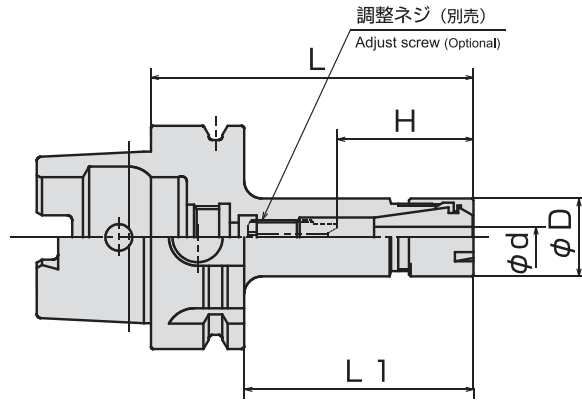

MODEL	CODE	ød	øD	L	L1	H (調整量)	COLLET	NUT	調整ネジ ADJUST SCREW
HSKA50	SSC07-090	0.5~7	16	90	64	25~40	CR07-d	ER11MN	M6×20L-CTW
	SSC07-135			135	109				
	SSC10-090	0.5~10	22	90	64	31~43	CR10-d	ER16MN	RAS10-25-2.5
	SSC10-135			135	109				
	SSC13-090	0.5~13	28	90	64	35~43	CR13-d	ER20MN	RAS13-25-2.5
	SSC13-135			135	109				
HSKA63	SSC07-090	0.5~7	16	90	64	25~40	CR07-d	ER11MN	M6×20L-CTW
	SSC07-135			135	109				
	SSC10-090	0.5~10	22	90	64	31~40	CR10-d	ER16MN	RAS10-25-2.5
	SSC10-135			135	109				
	SSC13-105	0.5~13	28	105	79	35~52	CR13-d	ER20MN	RAS13-25-2.5
	SSC13-150			150	124				

全て受注生産

- 注: 1. クーラントパイプは付属されております。(固定式)
2. コレット・チャックレンチは付属しておりません。
3. センタースルーでご使用の際は、CROHコレットをお求めください。
シャンクスルーでご使用の際は、CR※Cコレットをお求めください。

NOTE: 1. A Coolant pipe is supplied with chuck.
2. Collet and chuck wrench are sold separately.
3. CROH collet is used for thru-the-tool coolant application.
CR※C collet is used for thru-the-shank coolant application.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

①	②	③	④
HSKA63	- SSC	10	- 135
① シャンクサイズ	Shank Size		
② 呼称	Holder's Name		
③ Max. øD	Max. øD		
④ GL長さ L	G.L. Length		

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.164 ナット・調整ネジ・チャックレンチ NUT, ADJUST SCREW, CHUCK WRENCH

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.165-168 コレット COLLETS