



〈ボーリングシステム〉ファーストカット

〈BORING SYSTEM〉FIRSTCUT

ST
series
STシリーズ

特徴 FEATURES ▶ P43-46 **ST[Ⓐ]-FIC[Ⓐ]MIN N-L-S**

▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

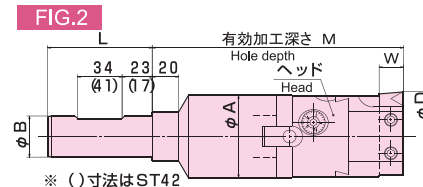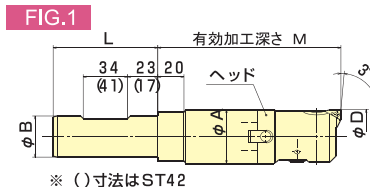

加工径 D RANGE	MODEL	Fig	CODE	シャंक SHANK	ヘッド HEAD	バイト BORING TOOL	チップ INSERT ISOコード	L	M	φA	φB	W	N/W (kg)	
φ25~32	-FIC25N-130-S	1	620450	-SBS1-100	FCH25N	—	TP□□0802□□	80	100	24	—	—	1.1	
φ32~44 注4)	-FIC32N-140-S		620452		-SBS2-100				FCH32N	110			31	1.4
φ44~57	-FIC44N-140-S		620454		-SBS3-100				FCH44N	140			42	2.0
φ55~73	-FIC55N-175-S		620456		-SBS4-140				FCH55N	175			54	3.4
φ70~140	-FIC70N-195-S	2	620458	-SBS5-140	FCH70N	TBS119C12 SBS919 TBS919 TSBS919	CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□	90	195	64	□19	5.2		
φ25~32	-FIC25N-130-S	1	620470	-SBS1-100	FCH25N	—	TP□□0802□□		100	24	—	1.7		
φ32~44 注4)	-FIC32N-140-S		620472		-SBS2-100				FCH32N	110		31	2.0	
φ44~57	-FIC44N-140-S		620474		-SBS3-100				FCH44N	140		42	2.6	
φ55~73	-FIC55N-160-S		620476		-SBS4-125				FCH55N	160		54	3.8	
φ70~140	-FIC70N-180-S	2	620478	-SBS5-125	FCH70N	TBS119C12 SBS919 TBS919 TSRS919	CP□□1204□□ TP□□1603□□ CC□□1204□□ TC□□16T3□□		180	64	□19	5.4		

- 注: 1. 一目盛当りの調整量はφ0.01です。
2. FIC70Nの刃先は角バイト式です。
3. チップ、バイトは、付属していません。別途お求めください。
4. 最大加工径は、スパーサ(同梱品)を取り付けた場合です。
スパーサなしの場合、最大加工径はφ42となります。

NOTE: 1. Adjustable in φ0.01mm per scale.
2. Insert on FIC70N is square shank tool.
3. Inserts and bites are sold separately.
4. The max machining range means when installed included spacer.
Without spacer, the max machining range is φ42mm.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

①	②	③	④	⑤	⑥
ST32	FIC	25	N	130	S
① シャंकサイズ	Shank Size				
② 呼称	Holder's Name				
③ Min. φD	Min. φD				
④ New Type	New Type				
⑤ GL長さ L	G.L. Length				
⑥ Set	Set				


ST
series
STシリーズ

ファーストカット[小径穴加工ツール]

FIRSTCUT (Small-hole Boring Tool)

特徴 FEATURES ▶ P41-42 **ST[Ⓑ]-FIC HEAD[Ⓑ]NJ-L-S**

▶ センタースルー対応 Thru-the-tool Coolant Available

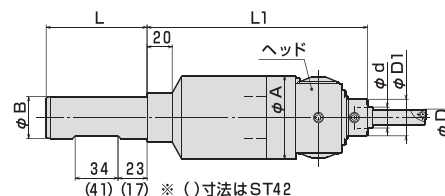

加工径 D RANGE	MODEL	CODE	シャंक SHANK	ヘッド HEAD	L	L1	φA	φB	φd	φD1	ダイヤル目盛 DIAL CALIBRATION	コレット COLLET	N/W (kg)
φ3~23	-FIC1NJ-136-S	620460	-SBS3-100	FCH1NJ	80	136	46	32	10	18	φ0.005	SSCP10-□	1.9
φ3~28	-FIC2NJ-175-S	620462		FCH2NJ		175	64		16	28	φ0.010	SSCP16-□	4.4
φ3~23	-FIC1NJ-136-S	620480	-SBS3-100	FCH1NJ	90	136	46	42	10	18	φ0.005	SSCP10-□	2.5
φ3~28	-FIC2NJ-160-S	620482		FCH2NJ		160	64		16	28	φ0.010	SSCP16-□	4.6

注: チップ、バイト、コレットは付属していません。別途お求めください。

NOTE: Inserts and bites and collets are sold separately.

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

①	②	③	④	⑤	⑥
ST32	FIC	1	NJ	136	S
① シャंकサイズ	Shank Size				
② 呼称	Holder's Name				
③ ヘッド No.	Head No.				
④ New Jig Borer Type	New Jig Borer Type				
⑤ GL長さ L	G.L. Length				
⑥ Set	Set				

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.171 スローアウェイ式ボーリングバイト・チップ THROWAWAY SQUARE SHANK TOOLS